


LJUDDÄMPARE HFF AS

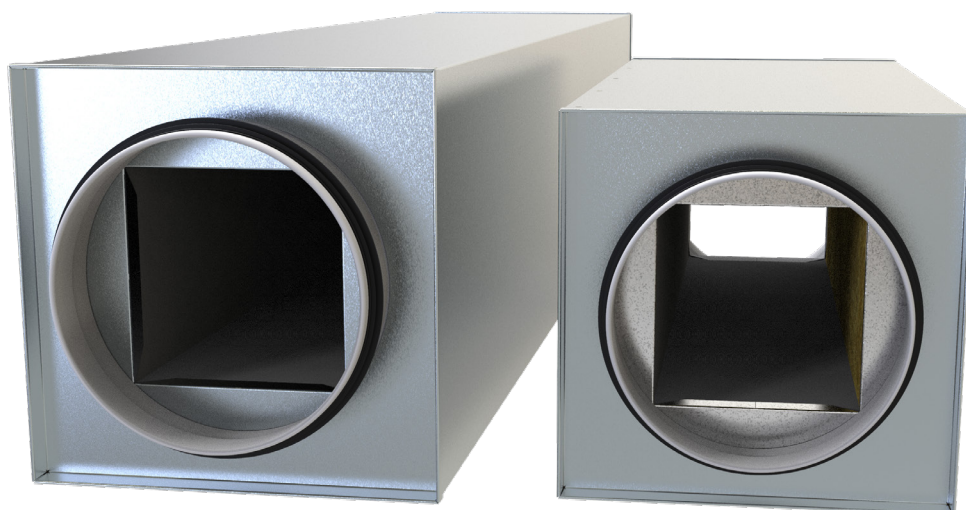

Ljuddämpare HFF-AS

Kvadratisk ljuddämpare med rund anslutning.
Dämparens isolering har en skyddsväv för att förhindra medryckning av fibrer.
Utan innerrör.
Isolering av stenull.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275.
Korrosivitetsklass C3. HFF-A kan även levereras i andra material som t.ex. syrafast eller Magnelis®.
Kan lackeras i valfri NCS-kulör.

Dimensioner

Ø100-630 mm.

Längder

500 mm (Ø100-Ø400)

1000 mm (Ø100-Ø630)

Övrigt

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Baffel kan eftermonteras i Ø315-630.

Data:


Se nästa sida

HFF-A 500 mm

Art	Ød1	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz															
		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000	
HFF-AS	100	3		10		17		29		48		50		50		32	
HFF-AS	125	2		11		12		25		37		46		34		17	
HFF-AS	160	2		9		10		20		34		36		23		12	
HFF-AS	200	3		6		8		17		30		28		14		9	
HFF-AS	250	4		5		7		14		25		20		9		9	
HFF-AS	315	4	4 ^B	3	3 ^B	6	8 ^B	13	17 ^B	19	28 ^B	14	23 ^B	6	13 ^B	6	12 ^B
HFF-AS	400	3	2 ^B	4	4 ^B	6	7 ^B	12	13 ^B	18	21 ^B	7	23 ^B	5	14 ^B	5	9 ^B

*B i tabellen anger värdet med dämpare + baffel HBE-G monterad

Mått

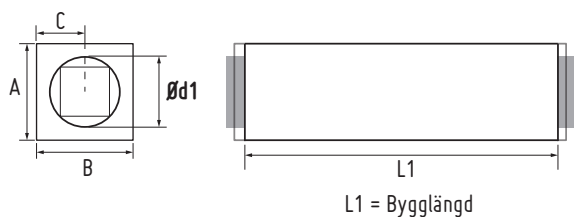


Ød1	L1	A	B	C	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	kg
100	500	170	170	85	3,2
125	500	185	185	92,5	3,8
160	500	215	215	107,5	4,1
200	500	250	250	125	5,1
250	500	300	300	150	6,2
315	500	355	355	177,5	7,5
400	500	440	440	220	9,3

HFF-A 1000 mm

Art	Ød1	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz															
		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000	
HFF-AS	100	2		15		29		47		50		50		50		49	
HFF-AS	125	2		17		23		42		50		50		50		33	
HFF-AS	160	2		16		18		37		50		50		38		19	
HFF-AS	200	5		11		14		31		50		50		24		13	
HFF-AS	250	10		6		11		25		46		34		14		10	
HFF-AS	315	8	9 ^B	5	7 ^B	10	12 ^B	22	26 ^B	39	45 ^B	23	42 ^B	9	24 ^B	8	17 ^B
HFF-AS	400	7	7 ^B	6	6 ^B	14	15 ^B	25	27 ^B	34	44 ^B	28	41 ^B	20	29 ^B	12	18 ^B
HFF-AS	500	6	6 ^B	6	7 ^B	8	12 ^B	19	24 ^B	32	41 ^B	33	43 ^B	20	26 ^B	13	18 ^B
HFF-AS	630	6	6 ^B	7	7 ^B	12	13 ^B	22	24 ^B	21	30 ^B	12	21 ^B	9	15 ^B	7	12 ^B

*B i tabellen anger värdet med dämpare + baffel HBE-G monterad

Mått

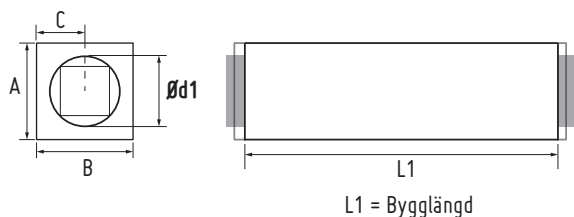

Ød1	L1	A	B	C	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	kg
100	1000	170	170	85	5,6
125	1000	185	185	92,5	6,3
160	1000	215	215	107,5	7,4
200	1000	250	250	125	9,0
250	1000	300	300	150	10,7
315	1000	355	355	177,5	11,8
400	1000	440	440	220	16,2
500	1000	540	540	260	26,2
630	1000	680	680	340	34,7

Flödesmätning

