


# LJUDDÄMPARE HFF-CS

---

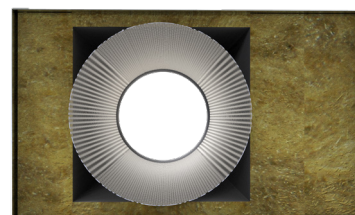

## Ljuddämpare HFF-CS

Rektangulär ljuddämpare med excentrisk rund anslutning och låg bygghöjd. Dämparen har perforerat innerrör. Isolering har en skyddsväv för att förhindra medryckning av fibrer. Isolerad runt om och lämplig för ingjutning.

### Material:

Ytermantel av förzinkad stålplåt Z275. Innerrör av perforerad, förzinkad stålplåt. Stenullsisolering. Korrosivitetsklass C3.  
HFF-C kan även levereras i Magnelis®.

### Dimensioner:

Ø100-160 mm.

Längd: 500 mm och 1000 mm.

### Övrigt:

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

### Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.


### Tekniska data:

Se nästa sida

## HFF-C 500 mm

Art	Ød1	L1	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-CS	100	500	3	7	13	18	29	41	33	19
HFF-CS	125	500	2	11	11	15	22	29	23	12
HFF-CS	160	500	2	8	8	13	23	25	13	10

### Mått

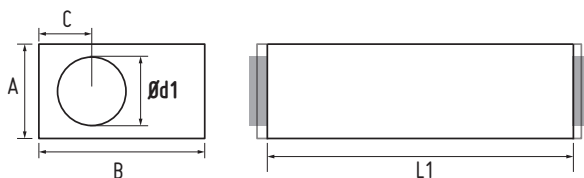


Ød1	L1	A	B	C	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	kg
100	500	127	255	104	3,9
125	500	152	280	116	4,5
160	500	187	315	134	5,4

L1 = Bygglängd

## HFF-C 1000 mm

Art	Ød1	L1	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-CS	100	1000	7	16	20	31	49	50	50	25
HFF-CS	125	1000	8	16	18	28	44	46	41	19
HFF-CS	160	1000	5	13	13	24	40	47	23	13

### Mått

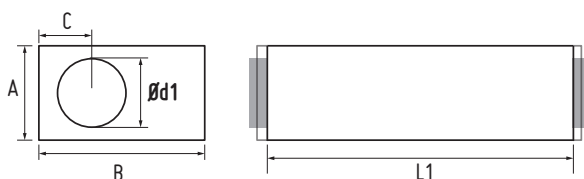

Ød1	L1	A	B	C	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	kg
100	1000	127	255	104	7,0
125	1000	152	280	116	8,9
160	1000	187	315	134	9,9

L1 = Bygglängd

# FLÖDESDATA HFF-C

