

TAKHUV HFHB



Frånluftshuv HFHB 200-1250

Frånluftshuv med backspjäll för montage ovan tak. För anslutning på cirkulära kanaler i dimensionerna 200-1250 mm (muffmått). Huv från diameter $\varnothing 400$ är försedd med förankringsöglor. Alla utvändiga produkter skall vädersäkras vid montage.

MATERIAL

Tillverkad i Magnelis plåt som håller korrosivitetsklass C5.


Skyddsnät i syrafast stål EN1:4404.

Kan även levereras i andra material samt pulverlackerad.

Kan levereras med fläns för montage mot fotplatta.

UNDERHÅLL


Genomför regelbundna kontroller för att se till att det inte fastnat skräp som hindrar flödet. I övrigt underhållsfri.

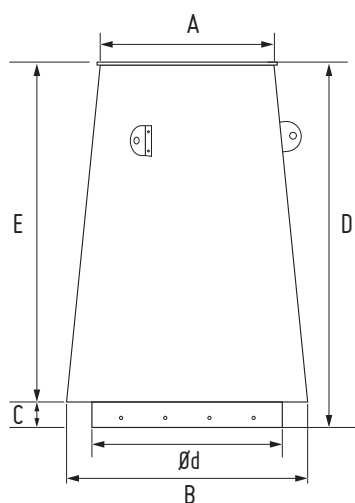

$\varnothing d$	mm	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
A	mm	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
B	mm	283	333	399	483	583	713	883	1083	1333
C	mm	35	52	52	60	65	65	90	90	106
D	mm	537	595	657	746	813	935	1124	1247	1468
E	mm	502	543	605	686	748	870	1034	1157	1362
Vikt	Kg	3	4	5,3	7,5	10,5	14,7	21,9	31,3	46

Flöde

Avluft

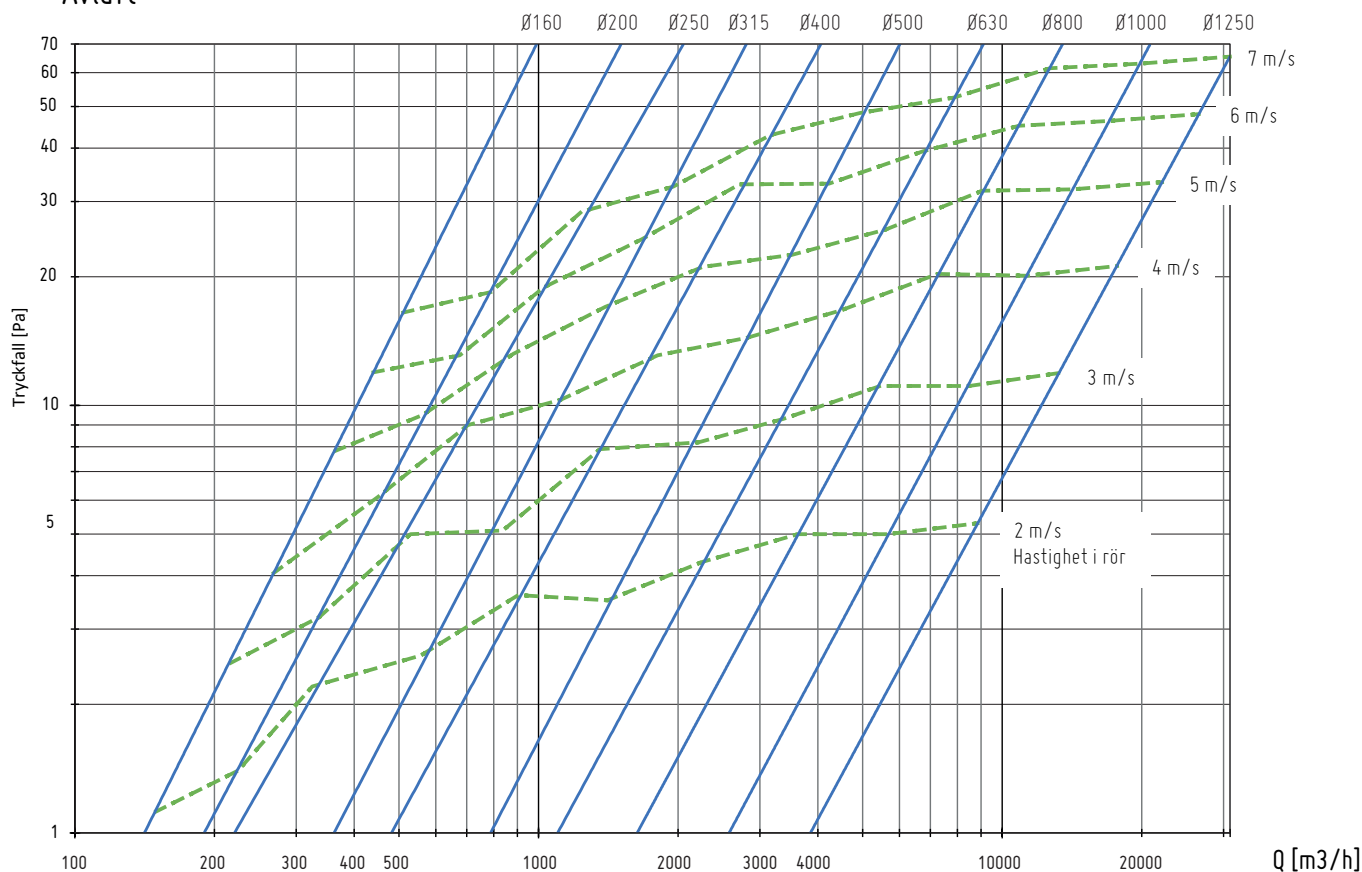

TRYCKFALL PA								
	10	20	30	40	50	60	80	100
Ø250	748	1050	1275	1462	1619	1710		
Ø315	1100	1510	1870	2210	2525	2700	3060	3420
Ø400	1550	2200	2600	3050	3400	3725	4230	4520
Ø500	2400	3300	4040	4510	5050	5800	6840	7540
Ø630	3500	4910	6000	6800	7650	8500	10100	11100
Ø800	5200	7200	8800	10200	11400	12600	14700	16750
Ø1000	8050	11300	13700	15800	17620	19300	22800	26000
Ø1250	12100	17200	21050	24230	27080	29650	34300	38800