

MONTERINGSRAM HRDFF



Monteringsram HRDFF

Monteringsram i förzinkad stålplåt med gummitätning. Monteras i kanal och fästs i vägg med fyra skruvar. Monteringsramen är avsedd att användas tillsammans med till- och frånluftsdon HTDFF/HFDFF.

Material:

Tillverkad av 0,6 mm förzinkad stålplåt.

EPDM-gummi.


Korrosivitetsklass C3.

Dimensioner:

Ø100–200 mm.

Tekniska data:

Se tabell till höger

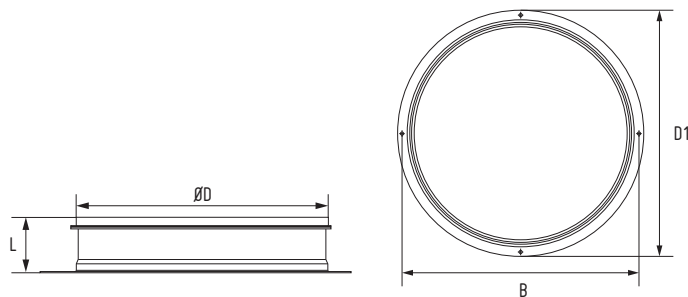

ØD	D1	B	L
80	105	98	45
100	125	117	45
125	150	144	45
160	185	179	45
200	225	218	40