

RENSLOCK HRL-1 EI15



Renslock HRL-1 EI15 HRL 100 - 630

Isolerat renslock som passar utanpå VENT kanal-system. Locket trycks på och kan om så önskas låsas med en skruv. Ett urtag i locket gör att det är enkelt att demontera/montera genom att vrida locket från skruven.

Material:

Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3.
Andra material på begäran. t.ex. rostfritt, aluminium, och aluzink.


Övrigt:

Godkänd i brandklass EI15, E60. Skyddsavstånd för E-klass är 10 mm till byggnadsmaterial.

Typgodkännande nr 0036. Godkänd i täthetsklass C och D. Typgodkännande nr 1666/78.

Rengöring:

Använd mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

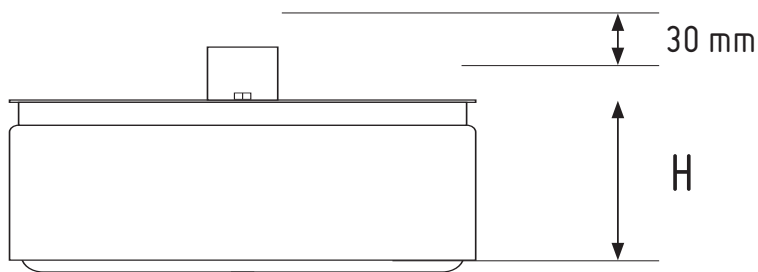

Ød1	Höjd H mm	Vikt kg
100	38	0,27
125	38	0,36
160	38	0,52
200	38	0,74
250	52	1,12
315	52	1,66
400	60	3,16
500	70	4,69
630	70	7,02