

REDUKTION EXCENTRISK HFB



Excentrisk reduktion HFB 100-1250



Excentrisk reduktion för dimensionsövergång i kanalsystem. Nippelmått/nippelmått.
Beteckning: HFB- $\varnothing d1$ - $\varnothing d2$

Material:

Förzinkad stålplåt Z275.
Korrosivitetsklass C3.
Andra material på begäran.
T.ex. Rostfritt eller Magnelis.

Övrigt:

Godkänd i täthetsklass D.
Typgodkännande nr 1666/78.

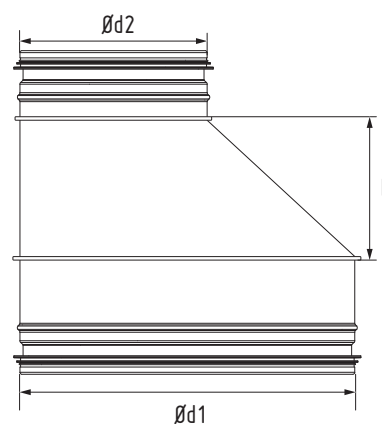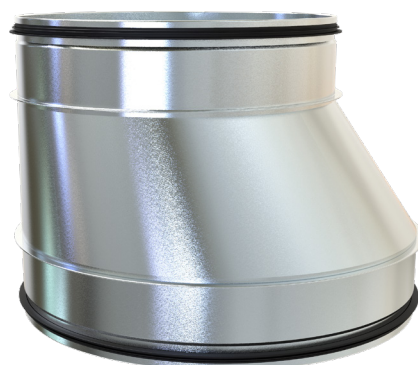

$\varnothing d1$ - $\varnothing d2$	L	Vikt
100-80	52	0,2
125-80	65	0,3
125-100	67	0,4
160-80	95	0,6
160-100	85	0,5
160-125	65	0,5
200-80	205	0,9
200-100	180	0,8
200-125	160	0,7
200-160	110	0,7
250-80	280	1,4
250-100	260	1,2
250-125	250	1,2

$\varnothing d1$ - $\varnothing d2$	L	Vikt
250-160	185	1,1
250-200	150	1,0
315-100	355	2,1
315-125	330	1,7
315-160	280	1,8
315-200	220	1,5
315-250	110	1,2
400-100	425	2,5
400-125	430	2,7
400-160	430	2,7
400-200	370	2,6
400-250	240	2,2
400-315	140	1,8

$\varnothing d1$ - $\varnothing d2$	L	Vikt
500-100	730	4,2
500-125	690	4,0
500-160	620	4,0
500-200	560	4,1
500-250	405	3,4
500-315	305	3,1
500-400	250	2,5
630-160	720	5,6
630-200	670	5,4
630-250	600	5,5
630-315	500	5,4
630-400	370	5,0
630-500	245	4,7

$\varnothing d1$ - $\varnothing d2$	L	Vikt
800-250	840	8,5
800-315	660	7,6
800-400	640	7,8
800-500	480	9,9
800-630	285	7,6
1000-400	630	9,5
1000-500	530	8,8
1000-630	580	9,8
1000-800	290	9,6
1250-500	780	15,5
1250-630	650	13,5
1250-800	485	11,8