

LJUDDÄMPARE HTFV



Ljuddämpare HTFV 125 - 630



Böjd ljuddämpare i huvudsak för montering i trånga utrymmen där man ej får plats för en motsvarande rak ljuddämpare.

Material

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3. Isolering av 100 mm stenull. Kan även levereras i andra material såsom rostfritt, aluzink, magnelis, aluminium.

Övrigt

Godkänd i täthetsklass D.
Typgodkännande nr 1666/78.

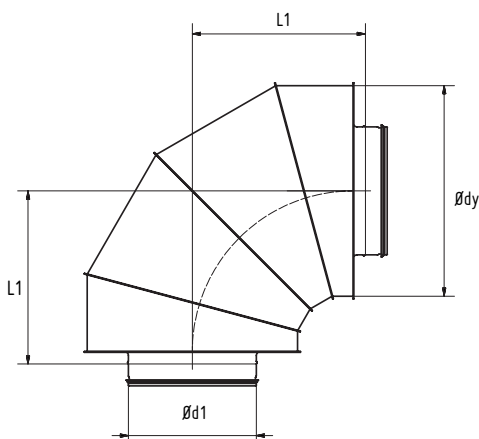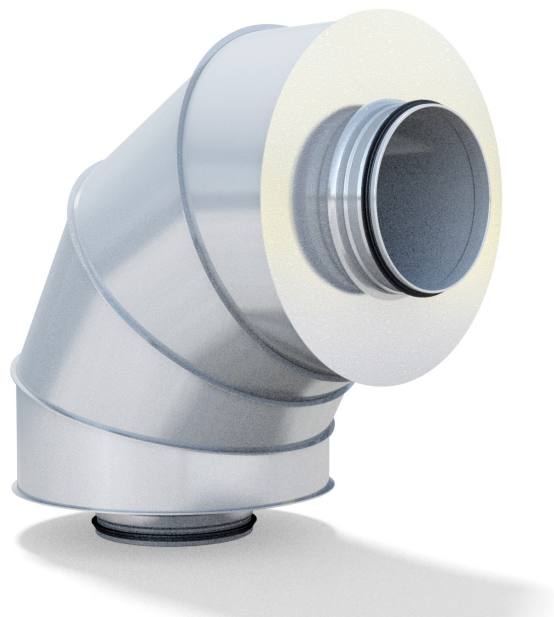

Ød1	Ødy	L1	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							Vikt
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Nom	mm	mm								Kg
125	326	308	2	12	20	24	33	39	32	7,8
160	361	328	6	13	19	25	36	24	24	9,5
200	391	376	7	14	21	27	35	26	26	11,8
250	451	412	4	12	16	26	27	21	20	15,2
315	516	425	4	11	16	18	16	13	14	19,0
400	601	496	4	10	13	13	15	12	11	27,5
500	701	546	5	12	18	13	13	10	9	44,2
630	831	670	6	13	16	12	11	10	10	62,4