

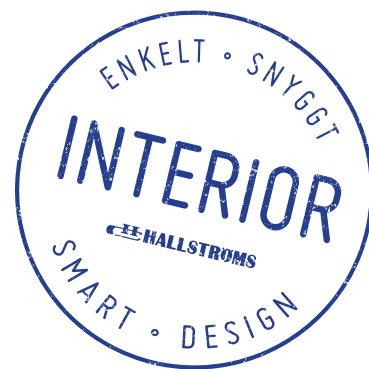


# TÄTNING VT DYSDON

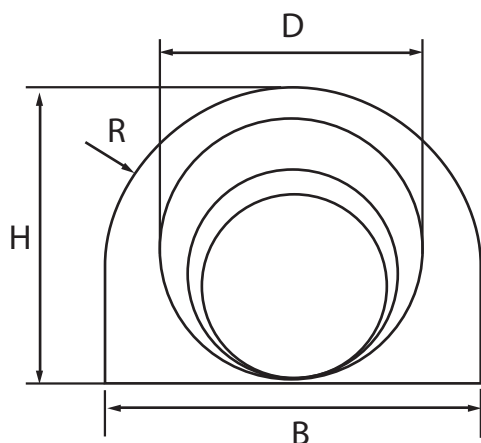

## Tätning VT Dysdon

Tätning för VT-paneler. Tillverkade i flexibel skumplast med anvisningar för olika rördimensioner vilket underlättar monteraget. Tätningarna monteras på båda sidor av dysdonet. Finns för dimensionerna 100, 125 och 160.

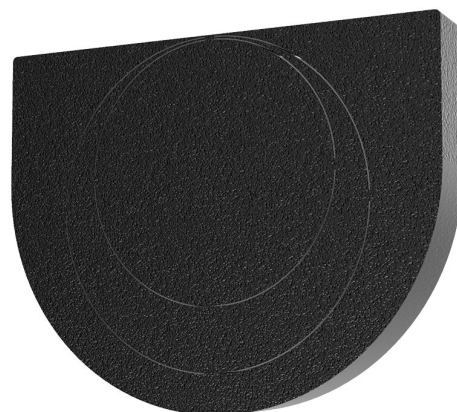

	D mm	B mm	H mm	R mm	T mm
100 $\varnothing$ 125	98,0	155,0	130,0	76,0	25,0
125 $\varnothing$ 100/125	123,0	174,0	138,0	87,0	25,0
160 $\varnothing$ 125/160	160,0	202,0	177,0	101,0	25,0