


TILLUFTSDON HTD





Tilluftsdon HTD 100-200


- Dimensioner \varnothing 100-200 mm
- Enkel justering
- Låga ljudvärde
- Cirkulär anslutning
- Vitlackerad, galvaniserad plåt, RAL9003
- Enkel rengöring. Lossa donet genom att gänga av det från ramen och torka av med trasa och mildt rengöringsmedel
- Inklusive monteringsram

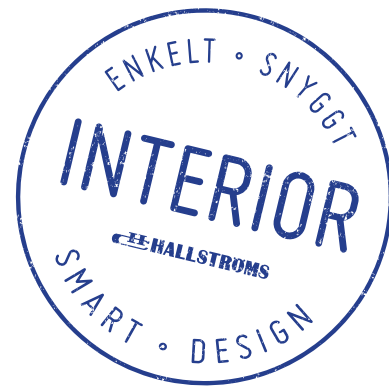

| | | | | | |
|-----------------|----|------|-------|-------|-------|
| $\varnothing d$ | mm | 100 | 125 | 160 | 200 |
| $\varnothing A$ | mm | 138 | 164 | 211 | 248 |
| $\varnothing B$ | mm | 92 | 111 | 147 | 194 |
| C | mm | 40 | 46 | 54 | 63 |
| $\varnothing D$ | mm | 97,5 | 122,5 | 157,5 | 197,5 |
| Vikt | kg | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,58 |

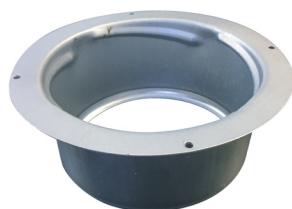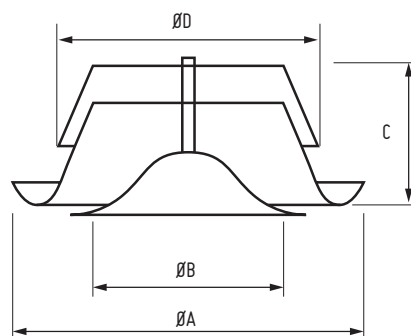


Monteringsram – Donet monteras i monteringsramen genom att det "gängas" fast på de pressade flänsarna i ramen. Ramen har skruvhål för stabilare montage.

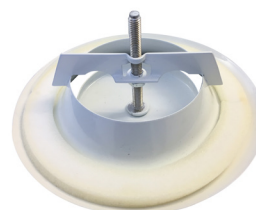


Lufttätt – Donet är försett med en packning i cellplast för att få ett lufttätt montage. Luftflödet regleras genom att tallriken roteras.


Tilluftsdon HTD - 100

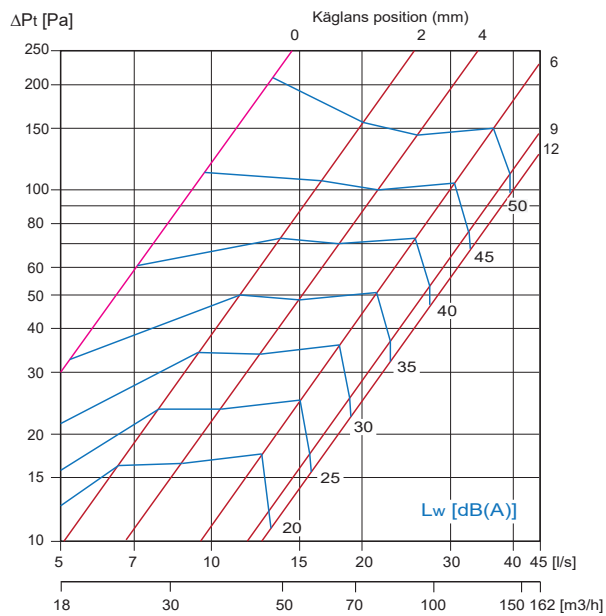

Tilluftsdon HTD - 125

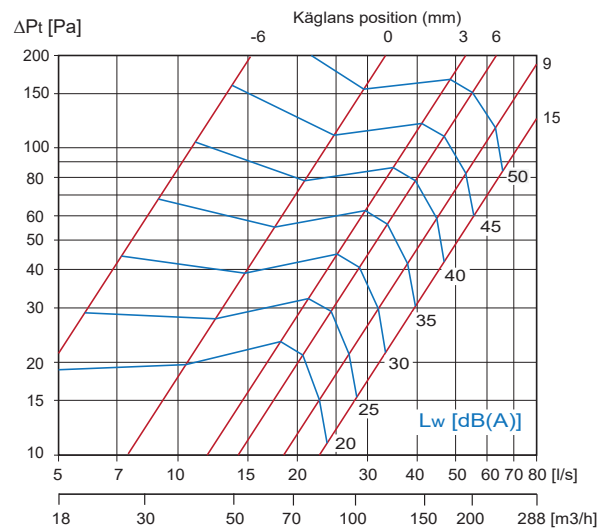

Tilluftsdon HTD - 160

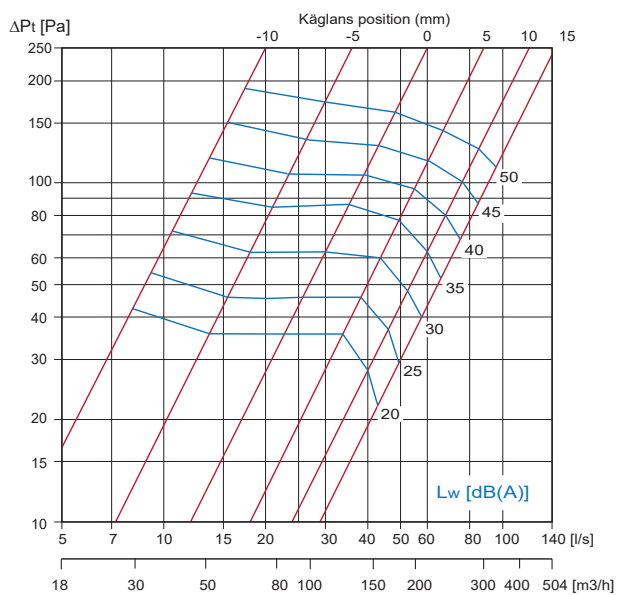

Tilluftsdon HTD - 200

