


CIRKULÄR UPPHÄNGNING HKSV

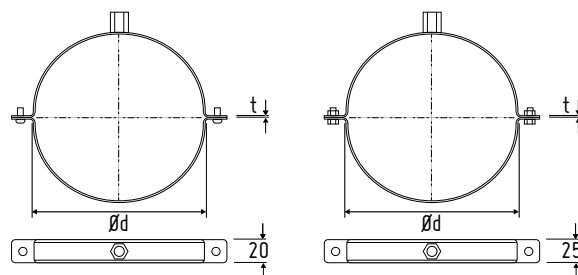

Cirkulär upphängning HKSV 100 – 1250

Ring med slitsad snabbstängning för snabb och enkel upphängning av cirkulära kanaler. Kombinerad infästningsmutter M8+M10.

Ø100–400 med slitsad snabbstängning och skruv M6x20.

Ø450–1250 med Ø10 mm hål, bult och mutter M10x25.

Ød	t mm	Bredd mm
100	1,8	20
125	1,8	20
160	1,8	20
200	1,8	20
250	1,8	20
315	1,8	20
400	1,8	20
500	2,5	25
630	2,5	25
800	2,5	25
1000	2,5	25
1250	2,5	25

