

Renslock EI15



HRL-1 630

Artikelnummer: HA10011

RENSLOCK ISOL. 50MM

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandlassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.




UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.



Hallströms Verkstäder AB | Näldenvägen 23 | SE-835 40 Nälden | SWEDEN | 0640 - 176 00 | info@hallstroms.se | www.hallstroms.se

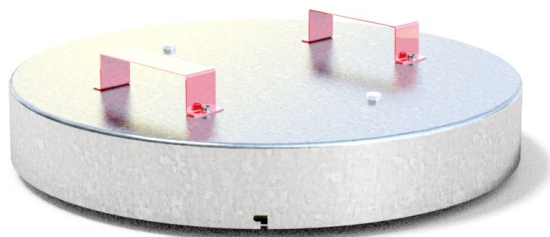

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.

