

# KANALSTÖD

## HKS




### Kanalstöd HKS 63 – 630

Kanalstöd för fastsättning av ventilationskanaler i vägg, tak eller bjälklag. Är försedda med montagehål i botten för infästning med spik, skruv eller expander. Fästörön.

Finns i standard från 63–630 mm.

Normalhöjd 120 mm från bakkant till insida rör.

Som standard är HKS tillverkad i galvaniserad stålplåt. Kan även beställas i syrafast eller Magnelis®.

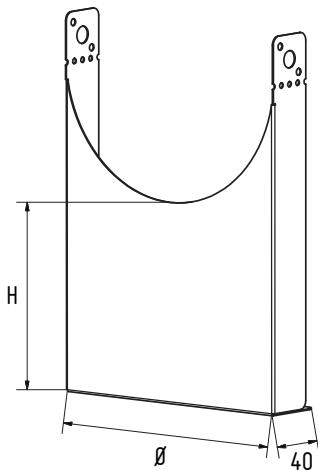

Ø	mm	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
H	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
B	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
T	mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9